

E-500

Selbstansaugende Kreiselpumpe
aus Edelstahl

REHWALD
Apollo - Pumpen



E-500 Direkt



E-500 mit Hydraulikmotor




E-500 Kompakt



E500 mit Benzin- oder Dieselmotor
und Transportrahmen



E-500 mit Hadeflexkupplung

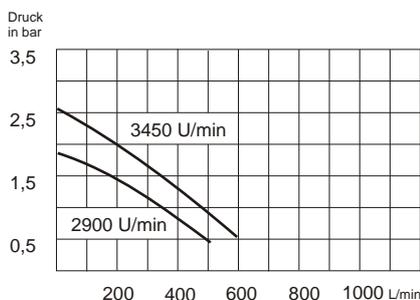

Leistung bei einer Drehzahl von 2900 U/min
- Elektromotoren -

Leistung bei einer Drehzahl von 3450 U/min
- Benzin- und Hydraulikmotoren -

Die angegebenen Leistungen beziehen sich auf
Wasser und einen freien Auslauf

Einsatzgebiete

Land- und Forstwirtschaft
Flüssigdünger, AHL, Spritzmittel,
Harnstoffe, Molke

Umweltschutz
Winterdienst, Auftaumittel,
Filteranlagen, Deponien

Schifffahrt
Seewasserbeständig

Chemie- und
Lebensmittelindustrie

Aufbau

Grundausführung
Gehäuse aus Edelstahl (1.4401),
Laufrad und Innengehäuse aus
glasfaserverstärktem Polyester,
optional auch in Polypropylen
lieferbar, mit Spannring zur leichten
Reinigung, Wellen und Schrauben
aus Edelstahl

Gleitringdichtung
Kohle Keramik oder Siliciumgraphit

Dichtungen
EPDM, Buna oder Viton

Anschluss
2" Außen- und
1 1/2" Innengewinde (BSP)

Ansaughöhe: 7,5